


MasterTop 1325

Miellyttävä polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta tai satiinimatta, vähäpäästöinen
Käyttökohteet: halkeamansilloitus, ääntä vaimentava ja absorboiva sisälattia, kun halutaan panostaa mukavuuteen: esim. toimistot, näyttely- ja messutilat, ruokatilat, ravintolat, koulut jne.

		Menekki n.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pohjuste	MasterTop P 617 (tai P 615 ilman sirottelua) EP, 2-komponentti, liuotteeton (kiintoaine)	0,3–0,5 kg/m ²
	Hiekka	Uunikuivattu piihiekkä, koko Ø 0,3–0,8 mm, tasaisesti levitetty, ei liikaa	0,8–1,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Valinnainen/ Rappauspohjuste 1 mm asti	MasterTop P 617 (tai P 615 ilman sirottelua) EP, 2-komponentti, liuotteeton (kiintoaine), 1 : 0,5 täytetty uunikuivatulla piihiekalla, koko Ø 0,1–0,3 mm	0,6–1,0 kg/m ² *
	Hiekka	uunikuivattu piihiekkä, koko Ø 0,3–0,8 mm	2,0–3,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Valinnainen/ Huokosmassa**	MasterTop BC 325N pigmentoitu, PU, 2-komponenttinen liuotteeton, 1 : 0,3 täytetty uunikuivatulla piihiekalla, koko Ø 0,1–0,3 mm	0,8–1,0 kg/m ² *
<input checked="" type="checkbox"/>	Runkomassa	MasterTop BC 325N pigmentoitu, PU, 2-komponenttinen liuotteeton, 1 : 0,3 täytetty uunikuivatulla piihiekalla, koko Ø 0,1–0,3 mm	2,5–3,0 kg/m ² *
<input checked="" type="checkbox"/>	Pintalakka/ Vaihtoehto 1 <i><u>Vaaleita värejä</u> tulee levittää vähintään 2 kertaa</i>	MasterTop TC 417W (pigmentoitu) pigmentoitu, PU, 2-komponenttinen, vesiohenteinen, liuotteeton, UV:n kestävä, matta	0,10–0,12 kg/m ²

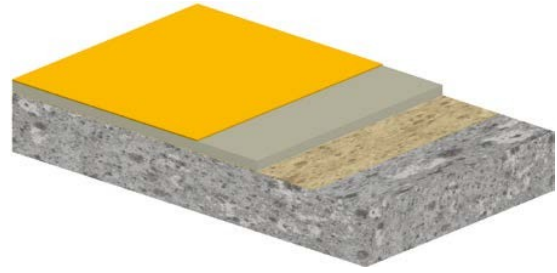

MasterTop 1325

Miellyttävä polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta tai satiinimatta, vähäpäästöinen

Lisäkerros kirkasta pintalakkaa, jos koristesisirutotellaan pigmentoituun pintalakkaan!

<input type="checkbox"/>	<p>Lisäkerros pintalakkaa jos sirut sirotellaan</p>	<p>MasterTop TC 407W (kirkas) 0,10–0,12 kg/m² kirkas, PU, 2-komponenttinen vesiohenteinen, liuotteeton, vähäpäästöinen, UV:n kestävä, matta</p>
--------------------------	--	---

Järjestelmän Kokonaispaksuus n. 2,0–2,5 mm

Huomiot: Kulutus on suuntaa antava ja saattaa olla suurempi riippuen alustan karheudesta, lämpötilasta ja huokoisuudesta sekä levityksen aikana syntyvästä hävikistä.


* Kulutus sis. täyteen

** Huokosmassa vaaditaan sirotettuun hiekkaan, huokosiin ja imeviin pintoihin

Pinnoitejärjestelmässä on minimivaatimuksena seuraavat ominaisuudet ja tekniset tiedot, jotka on selvitetty sisäisten ja ulkoisten testien avulla:

DIN EN 13813:2003-1:n mukainen DIBt:n yleinen tekninen hyväksyntä **Z-156.605-686** käyttöön julkisissa sisätiloissa, mukana terveyttä koskeva arviointi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä (VOC ja SVOC).


EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1
Päästökäyttäytyminen	AgBB:n mukainen, AFFSET:n mukainen, A+ luokitus
Halkeamansilloitus 23 °C:ssa	Luokka A 4 DIN EN 1062-7 mukaisesti edellytys > 1250 µm, tulos = 2000 µm
Murtovenymä (DIN 53504)	150%
Liukkaudenesto	R 9 MasterTop TC 417W:llä pigmentoitu
Askeläänen vaimennus ISO 717-2:n mukainen	2–2,5 mm = 2 dB, 4 mm = 4 dB
Paloluokka	Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:n mukainen)

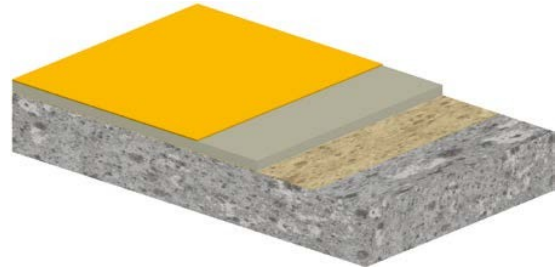

MasterTop 1325


Miellyttävä polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta tai satiinimatta, vähäpäästöinen

CE-merkintä SFS-EN 13813:n mukaisesti

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132501	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Synteettinen hartsitasoite sisäkäyttöön	
Olennaiset ominaisuudet	Suoritusasto
Paloluokka	Bfl-s1
Syövyttävien aineiden vapautuminen	SR
Vedenläpäisevyys	NPD
Kulutuskestävyys	< AR 1
Sidoslujuus	> B 1,5
Iskunkestävyys	> IR 4
Askeläänen eristys	NPD
Äänen absorptio	NPD
Lämmön eristys	NPD
Kemiallinen kestävyys	NPD
Liukkaudenesto	R 9
Päästökäyttäytyminen	Ü-Z: Z-156.605-686

NPD = Suoritusastoa ei ole määritely.

Suoritusasto määritelty järjestelmässä MasterTop 1325

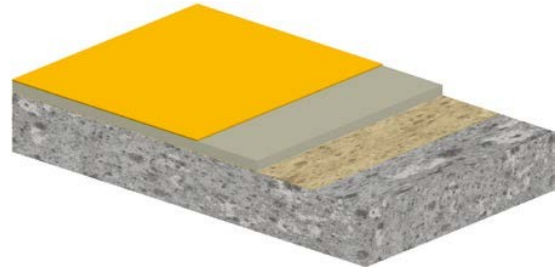

MasterTop 1325

Miellyttävä polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta tai satiinimatta, vähäpäästöinen

YHTEYDENOTTO

Jos kaipaat lisätietoja, älä epäröi ottaa yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaamme tai suoraan meihin:

BASF Oy Rakennuskemikaalit

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

p. 010 830 2000

tilaukset@basf.com

www.master-builders-solutions.basf.fi

Vastuuvapauslauseke:

Ottaen huomioon paikallisten olosuhteiden ja tuotteidemme käyttökohteiden suuret erot nämä tekniset tuotetiedot ovat tarkoitettu vain yleiseksi ohjenuoraksi. Tämä tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Asiakas on velvollinen itse huolellisesti testaamaan tuotteen sopivuus suunniteltuihin käyttökohteisiin. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä tekniseen tukeen tarkistaakseen tuotteen sopivuus kohteisiin, joita ei erikseen mainita teknisten tuotetietojen "Käyttökohteet"-kohdassa. Tuotteen käyttäminen teknisten tuotetietojen Käyttökohteet-kohdassa mainitsemattomiin käyttökohteisiin ilman BASF:n konsultointia ja siitä mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat täysin asiakkaan vastuulla.

Kaikkia tässä mainittuja kuvauksia, piirroksia, valokuvia, tietoja, tunnuslukuja, painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta eivätkä ne edusta sopimuksessa säädettyä tuotetta. Tuotteidemme vastaanottajan yksinomaisella vastuulla on noudattaa mahdollisia omistusoikeuksia sekä olemassa olevia lakeja ja ehtoja Viittaukset tuotenimiin tai muihin yrityksiin eivät ole suosituksia eivätkä ne estä muiden vastaavien tuotteiden käyttöä. Teksteissämme ainoastaan kuvataan tuotteidemme ja palvelujemme ominaisuuksia, ne eivät ole mitään takuita. Emme vastaa mahdollisista puutteista tai virheistä tuotetiedotteidemme tiedoissa, paitsi jos kyse on tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Edellä sanottu ei sulje pois tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia.