

# MasterTop 1326

**Dekoratiivinen miellyttävä polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta tai satiinimatta, vähäpäästöinen**


**Käyttökohteet: UV:n kestävä, dekoratiivinen sisätilojen lattia saatavana kirkaissa väreissä sinne, minne halutaan koristeellisia tehosteita: esim. toimistot, näyttely- ja messutilat, kaupat, sairaalat, koulut, ruokalat jne.**

**Menekki:**

	<b>Pohjuste</b>	<b>MasterTop P 617 (tai P 615 ilman sirottelua)</b> EP, 2-komponentti, liuotteeton (kiintoaine)	0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Hiekka</b>	Uunikuivattu piihiekkä, koko Ø 0,3–0,8 mm, tasaisesti levitetty, ei liikaa	0,8–1,0 kg/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	<b>Valinnainen/ Rappauspohjuste 1 mm asti</b>	<b>MasterTop P 617 (tai P 615 ilman sirottelua)</b> EP, 2-komponentti, liuotteeton (kiintoaine), 1 : 0,5 täytetty uunikuivatulla piihiekkällä, koko Ø 0,1–0,3 mm	0,6–1,0 kg/m <sup>2</sup> *
	<b>Hiekka</b>	uunikuivattu piihiekkä, koko Ø 0,3–0,8 mm	2,0–3,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Runkomassa</b>	<b>MasterTop BC 361N</b> pigmentoitu, PU, 2- komponenttinen, UV:n kestävä, liuotteeton, vähäpäästöinen	2,5–3,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Pintalakka</b>	<b>MasterTop TC 407W (kirkas)</b> kirkas, PU, 2-komponenttinen, vesiohenteinen, matta, UV:n kestävä	0,12–0,14kg/m <sup>2</sup>
	<b>Järjestelmän kokonaispaksuus</b>	n. 2,0–2,5 mm	

**Huomiot:** Kulutus on suuntaa antava ja saattaa olla suurempi riippuen alustan karheudesta, lämpötilasta ja huokoisuudesta sekä levityksen aikana syntyvästä hävikistä.

\* Kulutus sis. täyteen

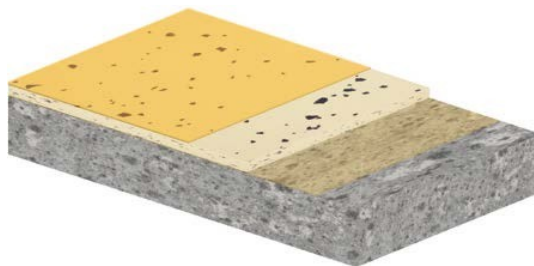

# MasterTop 1326

**Dekoratiivinen miellyttävä polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta tai satiinimatta, vähäpäästöinen**

Pinnoitejärjestelmässä on minimivaatimuksena seuraavat ominaisuudet ja tekniset tiedot, jotka on selvitetty sisäisten ja ulkoisten testien avulla:


DIN EN 13813:2003-1:n mukainen DIBt:n yleinen tekninen hyväksyntä **Z-156.605-687** käyttöön julkisissa sisätiloissa, mukana terveyttä koskeva arviointi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä (VOC ja SVOC).

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1
Päästökäyttäytyminen	AgBB:n mukainen, AFFSET:n mukainen, A+ luokitus
Taber-hankaus	< 50 mg / 1000 R (Taber)
Halkeamansilloitus 23 °C:ssa	Luokka A 3 DIN EN 1062-7 mukaisesti edellytys > 500 µm, tulos = 550 µm
Liukkaudenesto	R 9
Paloluokka DIN EN 13501-1 mukainen	Bfl-s1

## YHTEYDENOTTO

Jos kaipaat lisätietoja, älä epäröi ottaa yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaamme tai suoraan meihin:

BASF Oy Rakennuskemikaalit  
Lyhtytie 3  
11710 Riihimäki  
p. 010 830 2000  
tilaukset@basf.com  
www.master-builders-solutions.basf.fi

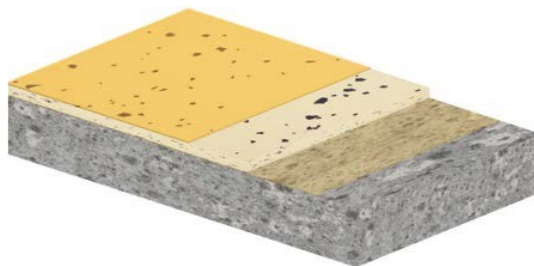


# MasterTop 1326

BASF Oy

**Dekoratiivinen miellyttävä polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta tai satiinimatta, vähäpäästöinen**

## CE-merkintä SFS-EN 13813:n mukaisesti

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132601	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Synteettinen hartsitasoite sisäkäyttöön	
Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso
Paloluokka	Bfl-s1
Syövyttävien aineiden vapautuminen	SR
Vedenläpäisevyys	NPD
Kulutuskestävyys	< AR 1
Sidoslujuus	> B 1,5
Iskunkestävyys	> IR 4
Askeläänen eristys	NPD
Äänen absorptio	NPD
Lämmön eristys	NPD
Kemiallinen kestävyys	NPD
Liukkaudenesto	R9
Päästökäyttäytyminen	Ü-Z: Z-156.605-687

NPD = Suoritustasoa ei ole määritetty.

Suoritustaso määritelty järjestelmässä MasterTop 1326



# MasterTop 1326

**Dekoratiivinen miellyttävä polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta tai satiinimatta, vähäpäästöinen**

## **Vastuuvapauslauseke:**

Ottaen huomioon paikallisten olosuhteiden ja tuotteidemme käyttökohteiden suuret erot nämä tekniset tuotetiedot ovat tarkoitettu vain yleiseksi ohjenuoraksi. Tämä tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Asiakas on velvollinen itse huolellisesti testaamaan tuotteen sopivuus suunniteltuihin käyttökohteisiin. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä tekniseen tukeen tarkistaakseen tuotteen sopivuus kohteisiin, joita ei erikseen mainita teknisten tuotetietojen "Käyttökohteet"-kohdassa. Tuotteen käyttäminen teknisten tuotetietojen Käyttökohteet-kohdassa mainitsemattomiin käyttökohteisiin ilman BASF:n konsultointia ja siitä mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat täysin asiakkaan vastuulla.

Kaikkia tässä mainittuja kuvauksia, piirroksia, valokuvia, tietoja, tunnuslukuja, painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta eivätkä ne edusta sopimuksessa säädettyä tuotetta. Tuotteidemme vastaanottajan yksinomaisella vastuulla on noudattaa mahdollisia omistusoikeuksia sekä olemassa olevia lakeja ja ehtoja Viittaukset tuotenimiin tai muihin yrityksiin eivät ole suosituksia eivätkä ne estä muiden vastaavien tuotteiden käyttöä. Teksteissämme ainoastaan kuvataan tuotteidemme ja palvelujemme ominaisuuksia, ne eivät ole mitään takuita. Emme vastaa mahdollisista puutteista tai virheistä tuotetiedotteidemme tiedoissa, paitsi jos kyse on tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Edellä sanottu ei sulje pois tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia