





# MasterTop 1240

Een universele epoxytroffelvloer voor zwaar belastbare omgevingen.

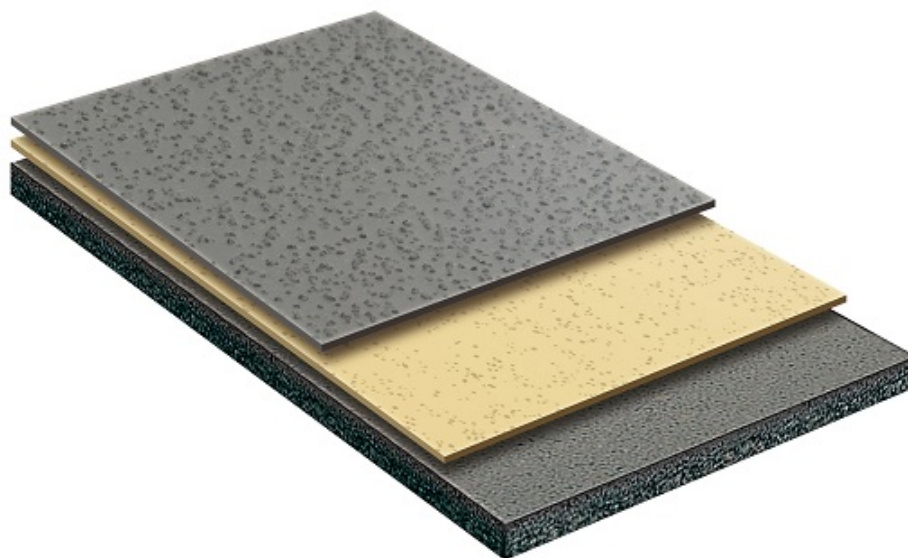

		Verbruik	
	<b>Primer</b>	<b>MasterTop P 622 of MasterTop BC 309</b>	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Instrooi</b>	ovengedroogd kwartszand <b>MasterTop F5</b> (0,4 – 0,8 mm)	0,8 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Body Coat</b>	<b>MasterTop BC 309</b> + vulstof <b>MasterTop F2</b> (mengverhouding : 8 kg vulstof /100 kg)	2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm
	<b>Poriënvuller</b>	<b>MasterTop BC 313</b>	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Totale laagdikte van het systeem			min. 5 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

23.07.2019