

MasterTop 1250

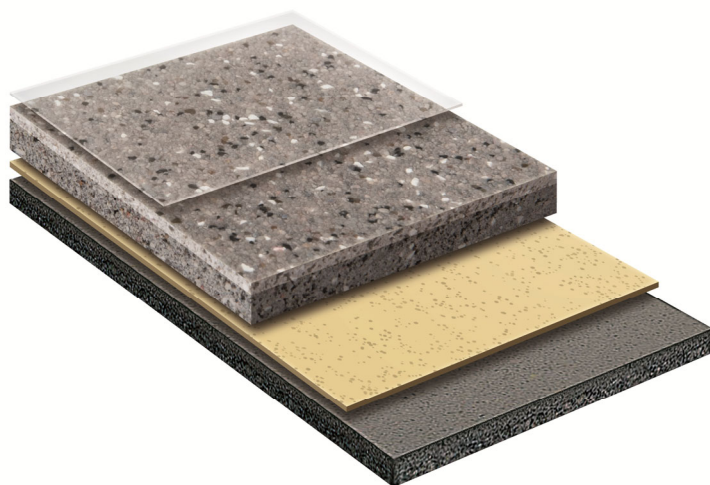
Decoratief, naadloos en onderhoudsvriendelijk systeem.






Decoratief, naadloos en onderhoudsvriendelijk; dat zijn slechts enkele van de bijzondere eigenschappen van Mastertop 1250, een **meerkleurige epoxymortel + kwartzand**.

Deze vloer werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de industriële sector, maar heeft door het gebruik van gekleurde vulstoffen veel bredere toepassingsmogelijkheden gekregen. Overal waar een decoratieve uitstraling gewenst is, is Mastertop 1250 helemaal op zijn plaats.

De vloer kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht en heeft een volledig gesloten eindafwerking. In combinatie met holle plinten is de vloer bij uitstek geschikt voor ruimtes waar hygiënerregels gelden.

Toepassingen: scholen, winkels, kantoren, openbare ruimten etc.



		Verbruik
	Primer	MasterTop BC 309 of MasterTop P 622
		0,3 – 0,5 kg/m ²
	Instrooi	ovengedroogd kwartzand MasterTop F5 (0,4 – 0,8 mm)
		1,0 – 1,5 kg/m ²
	Body Coat	MasterTop BC 309 +
		MasterTop F3 (mix ratio: 10 kg / 100 kg)
		2,0 kg/m ² /mm
		min. 10 kg/m ²
	1ste poriënvuller	MasterTop BC 313
		0,3 kg/m ²
	Optionele 2de poriënvuller	MasterTop BC 313
		0,2 kg/m ²
	Top Coat	MasterTop TC 442W Clear
	Optioneel: in natte ruimten 3% glasparels 150 – 250 micron toevoegen.	0,12 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem		> 5 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

23/07/2019