






MasterTop 1255 Outdoor

Decoratieve drainvloer op basis van polyurethaan voor buitentoepassing

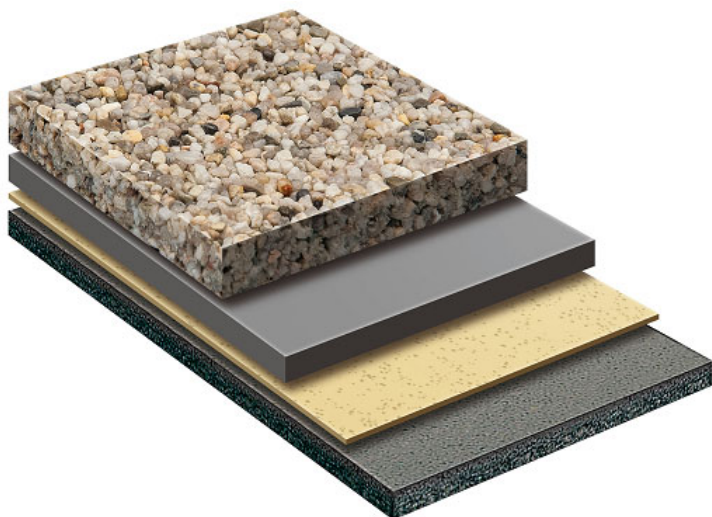

		Verbruik
	Primer MasterTop P 622 Cementgebonden ondergronden	0,3 – 0,5 kg/m ²
	Overige ondergronden zie primer tabel	
	Membraan MasterSeal M 251 P	0,4 – 0,7 kg/m ²
	Alternatief: Scheuoverbruggend membraan MasterSeal M 860	2,7 – 3,0 kg/m ²
	Body Coat MasterSeal M 251 8 : 100 gevuld met MasterTop F4 (2 – 3 mm)	min. 20 kg/m ²
	Antislip Glasparels 150 – 250 micron	0,03 – 0,05 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem		min. 10 - 12 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

29.07.2019