

MasterTop 1273 R


Sistem epoxidic cu proprietăți antiderapante pentru solicitări grele sau medii

Domenii de aplicare: pentru protecția pardoselilor industriale cu trafic de la mediu la greu atunci când este necesară o suprafață antiderapantă: pentru zone de producție, depozitare etc.

Consum:

<input checked="" type="checkbox"/>	Amorsă	MasterTop P 604 (sau P 617) EP bi-component, gălbui, preumplut	0,3-0,5 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional/ Armare cu nisip*	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	0,8-1,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional/ Strat de corecție	MasterTop P 604 (or P 617) Umplut 1:0,5 până la 1:1 cu nisip cuarțos uscat granulație 0,1-0,3 mm	0,6-2,0 kg/m ^{2**}
<input type="checkbox"/>	Opțional/ Armare cu nisip*	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm,	2,0-3,0 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de bază	MasterTop BC 372 EP, bi-component, pigmentat, cu emisii reduse umplut până la 1:0,6 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,9-1,2 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	2,0-4,0 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat final	MasterTop BC 372 EP bi-component, pigmentat, cu emisii reduse	0,6-1,0 kg/m ²

Grosime totală sistem 2,5-3,0 mm

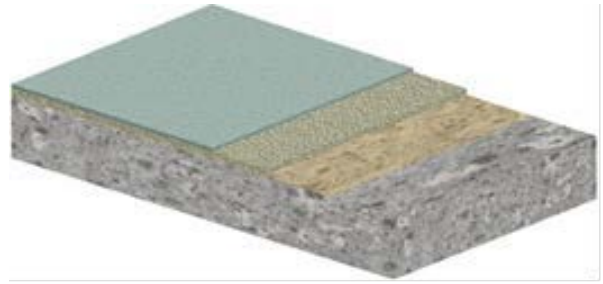

MasterTop 1273 R

Sistem epoxidic cu proprietăți antiderapante pentru solicitări grele sau medii


Notă:

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

- * MasterTop P 604 are nevoie de armare cu nisip cuarțos uscat doar dacă nu este respectat intervalul de reacoperire.
- ** Consum inclusiv nisip cuarțos uscat. Consumul depinde de raportul de umplere și rugozitatea suprafeței.

Sistemul de pardoseală îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1
Rezistența la compresiune:	min. 65 N/mm ²
Rezistența la alunecare:	R 11 / V4 (QS 0,3 – 0,8 mm) R 11 / V8 (QS 0,3 – 0,8 mm) R 11 / V4 (QS 0,6 – 1,2 mm) R 11 / V10 (QS 0,6 – 1,2 mm) R 12 / V6 (QS 0,6 – 1,2 mm)
Comportamentul la foc conform:	Bfl-s1 DIN EN 13501-1
Compatibilitate pe beton umed conform:	DIN EN 13578

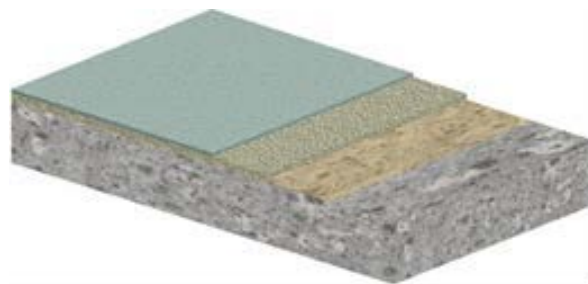

MasterTop 1273 R


Sistem epoxidic cu proprietăți antiderapante pentru solicitări grele sau medii

Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

CE	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
11	
127303	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Bfl-s1
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolare termică	NPD
Rezistența chimică	NPD
Rezistența la alunecare	R11V8 / R11V10
Emisii	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1273 R**

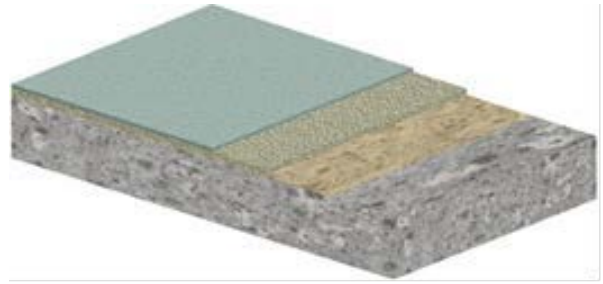

MasterTop 1273 R

Sistem epoxidic cu proprietăți antiderapante pentru solicitări grele sau medii

Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu BASF, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

BASF SRL Divizia pentru Construcții, Sos. Ploiești –Târgoviște
(DN 72), Km 8, RO – 107025

Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,

www.master-builders-solutions.basf.ro

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea indicată în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

® = marcă înregistrată a grupului BASF în multe țări.