






MasterTop 1273 S-AS

Sistem epoxidic cu emisii reduse, antistatic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu suprafața structurată

Domenii de aplicare: pentru protecția pardoselilor industriale cu trafic mediu, unde se cere o suprafață netedă și antistatică: de exemplu în industria electronică, camere curate, industria farmaceutică sau spațială etc.

		Consum:
	Amorsă	
	MasterTop P 617 (sau P 617) EP bi-component, gălbui, fără solvent (total solid)	0,3-0,5 kg/m ²
	Armare cu nisip	
	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	0,8-1,0 kg/m ²
	Opțional/ Strat de corecție	
	MasterTop P 617 (sau P 617) Umplut 1:0,5 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,6-1,5 kg/m ^{2*}
	Împământare	
	Benzi de cupru (distanța maximă între benzile de cupru: 10 m, a se aplica pe o suprafață șlefuită neted)	
	Amorsă conductivă	
	MasterTop P 687WAS EP, bi-component, pe bază de apă, conductiv, amorsă neagră pentru pardoseli antistatice	0,08-0,1 kg/m ²
	Strat de bază	
	MasterTop BC 372TIX AS EP, pigmentat, bi-component, fără solvent (total solid), lucios	0,8-0,95 kg/m ²
	Grosime totală sistem	1,5 – 2,0 mm


Notă:

Dacă veți depăși intervalul de reacoperire sau în cazul unei sarcinii ridicate, trebuie să armați cu nisip la suprafața amorsei / stratului de corecție. Suprafețele armate cu nisip cuarțos uscat trebuie să fie șlefuite pe zonele unde împământarea va fi montată.

Rezistența la pământ: 10⁴ – 10⁶ Ohm (EN 1081)

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum total inclusiv nisip.

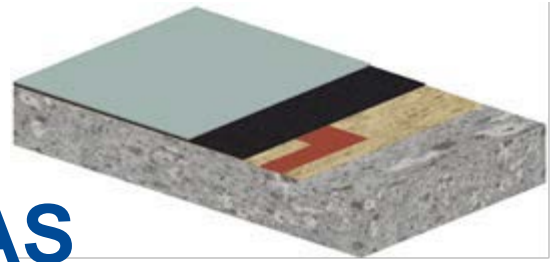

MasterTop 1273 S-AS

Sistem epoxidic cu emisii reduse, antistatic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu suprafața structurată

Sistemul de pardoseală îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:

EN 13813

SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl

Rezistența la alunecare:


R9

Comportamentul la foc conform:

Bfl-s1

Emisii:

AgBB conform, AFFSET conform, Clasa A+

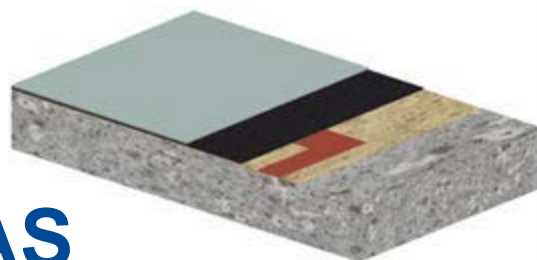

MasterTop 1273 S-AS

Sistem epoxidic cu emisii reduse, antistatic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu suprafața structurată

Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

CE

BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

15

127309


EN 13813: 2002

EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4

Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior

Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Bfl-s1
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolarea termică	NPD
Rezistența chimică	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată
Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1273 S-AS**

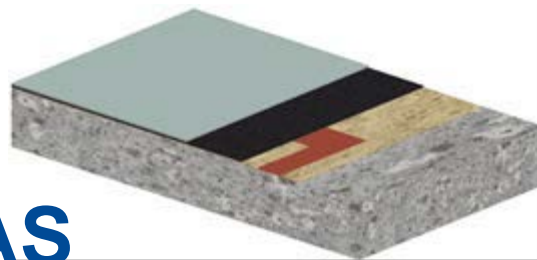

MasterTop 1273 S-AS

Sistem epoxidic cu emisii reduse, antistatic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu suprafața structurată

Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu BASF, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

BASF SRL Divizia pentru Construcții, Sos. Ploiești –Târgoviște
(DN 72), Km 8, RO – 107025

Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,

www.master-builders-solutions.basf.ro

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea indicată în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

® = marcă înregistrată a grupului BASF în multe țări.