

MasterTop 1324 A


Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Aplicație: pardoseli cu capacitate de acomodare a fisurilor statice, pentru zone supuse la sarcini medii. Pentru zone de producție, depozite și camere tehnologice etc.

Consum:

<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de corecție	MasterTop BC 375 N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, Umplut 1:0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,5-1,0 kg/m ² *
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de bază	MasterTop BC 375 N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, Umplut 1:0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	2,0-2,5 kg/m ² *
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat final	MasterTop TC 442W pigmentat PUR, bi-component, pigmentat, pe bază de apă, rezistent UV, satinat-mat	0,09-0,11 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional**/ Strat final dacă se folosesc chipsuri decorative	MasterTop TC 442W PUR, bi-component, transparent, pe bază de apă, rezistent UV, satinat- mat	0,1-0,15 kg/m ²

Grosime totală sistem 2,0-2,5 mm

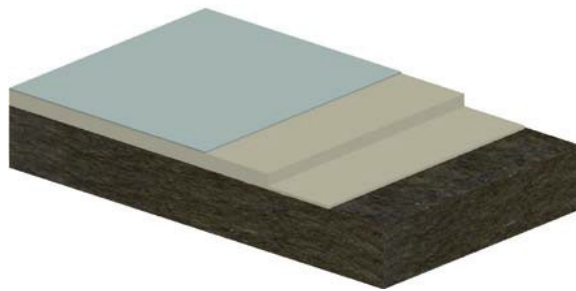

MasterTop 1324 A

Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Notă:

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.


* Consum inclusiv filer

** Straturile finale transparente alifatiche, nu pot preveni îngălbenirea straturilor de bază aromatice.

Pentru acest lucru este necesară aplicarea unui strat final pigmentat.

Sistemul de pardoseli îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe a sistemului MasterTop 1324. Singura diferență este domeniul de aplicare: MasterTop 1324 A va fi aplicat la interior pe suprafețe de asfalt.


EN 13813	SR-B2,0-AR1-IR4-Efl
Rezistența la îndoire:	28 N/mm ² (după 7 zile)
Rezistența la compresiune:	51,5 N/mm ² (după 7 zile)
Rezistența la alunecare:	R 9 cu strat final MasterTop TC 442 W R 10 cu strat final MasterTop TC 442 W (+ 4% Ballotini)
Capacitate de acomodare fisuri: la 23 °C	Clasa A 3 conform DIN EN 1062-7 Cerința > 500 μm, rezultat = 900 μm
Ușurința de decontaminare:	DIN 25 415, Partea 1: Nivel: excelent

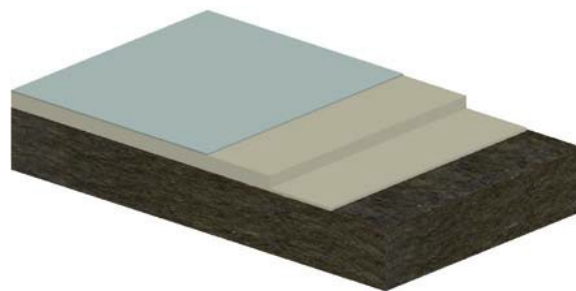

MasterTop 1324 A


Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
12	
132402	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Efl
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolarea termică	NPD
Rezistența chimică	NPD
Rezistența la alunecare	R9, R10
Emisii	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1324 A**

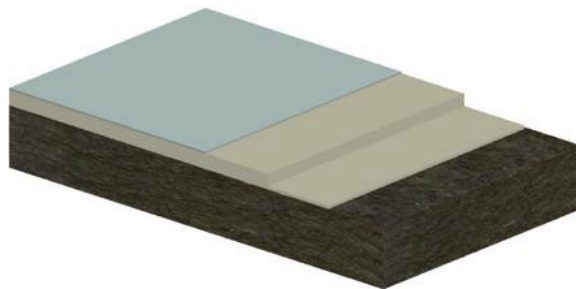

MasterTop 1324 A

Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu BASF, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

BASF SRL Divizia pentru Construcții, Sos. Ploiești –Târgoviște
(DN 72), Km 8, RO – 107025

Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,

www.master-builders-solutions.basf.ro

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea indicată în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

® = marcă înregistrată a grupului BASF în multe țări.