


MasterTop 1324 R

Sistem poliuretanic universal, antiderapant

Aplicație: pardoseli industriale ce suportă sarcini medii cu suprafața antiderapantă.
Pentru zone umede de producție și depozite, la interior sau exterior


Consum:

<input checked="" type="checkbox"/>	Amorsă	MasterTop P 617 (sau P 615 fără armare cu nisip cuarțos uscat) EP bi-component, fără solvent (total solid)	0,3-0,5 kg/m ²
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	0,8-1,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional/ Strat de corecție	MasterTop P 604 (sau P 615 fără armare cu nisip cuarțos uscat) Umplut 1:0,5 până la 1:1 cu nisip cuarțos uscat granulație 0,1-0,3 mm	0,6-1,0 kg/m ² *
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat granulație 0,3-0,8 mm	2,0-3,0 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de închidere a porilor	MasterTop BC 375 N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, umplut 1 : 0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,8-1,2 kg/m ² *
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat granulație 0,3-0,8 mm sau granulație 0,6-1,2 mm	1,5-2,0 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat final opțiune 1	MasterTop BC 375N** PU, bi-component, pigmentat, fără solvent + MasterTop TC 442W PU, bi-component, pigmentat, pe bază de apă	0,8-1.0 kg/m ² 0,15-0.20 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat final opțiune 2**	MasterSeal TC 373*** EP bi-component, pigmentat, fără solvent (total solid), lucios	0,5-0,9 kg/m ²

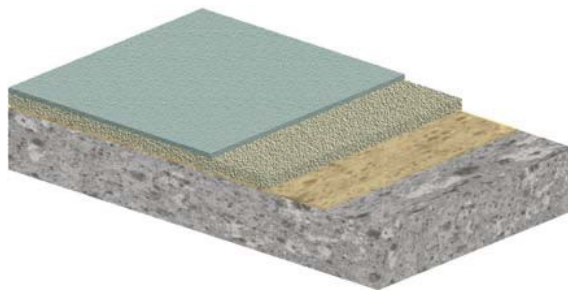

MasterTop 1324 R

Sistem poliuretanic universal, antiderapant

	Strat final opțiune 3	MasterSeal TC 681*** Pigmentat, poliaspartic, bi-component, pe baza de solvent, elastic, lucios, rezistent UV	0,5-0,9 kg/m ²
---	------------------------------	--	---------------------------

Grosime totală sistem 2,0-3,0 mm

Notă:

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

- * Consum inclusiv filer
- ** Nu este rezistent UV
- *** Nu îndeplinește cerințele AgBB privind emisiile


Sistemul de pardoseala îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Efl

Rezistența la alunecare:

- R 10/V4 cu strat final MasterTop BC 375 N
- R10/V6 cu strat final MasterSeal TC 373
- R 10/V6 cu strat final MasterTop BC 375 N
- R12 cu Durop 2-3 mm + MasterTop BC 375 N
- R13 cu Durop 2-3 mm fără strat final


Rezistența la umflare sub influența umidității ascendente (cu MasterTop P 615 și P 617)

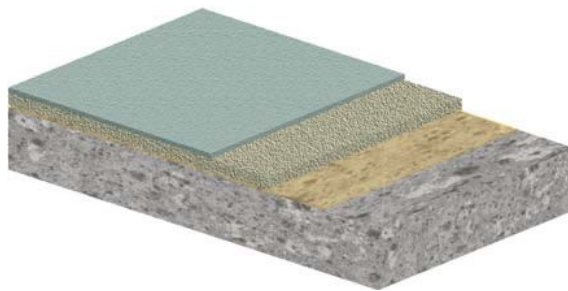

MasterTop 1324 R


Sistem poliuretanic universal, antiderapant

Marcaj CE in concordanta cu EN 13813

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132403	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Bfl-s1
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> 1,5 N/mm ²
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolarea termică	NPD
Rezistența chimică	NPD
Rezistența la alunecare	R10 pana la R13
Emisii	Ü-Z: Z-156.605-685

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1324 R**

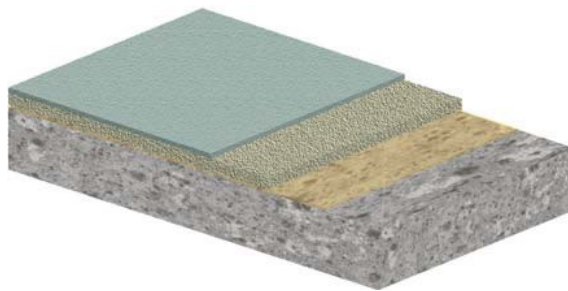

MasterTop 1324 R

Sistem poliuretanic universal, antiderapant

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domeniile de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu BASF, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

BASF SRL Divizia pentru Construcții, Sos. Ploiești –Târgoviște
(DN 72), Km 8, RO – 107025

Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,

www.master-builders-solutions.basf.ro

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea indicată în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

® = marcă înregistrată a grupului BASF în multe țări.