






MasterTop 1273 AS

Sistem epoxidic cu emisii reduse (AgBB conform), autonivelant, care suportă sarcini medii, cu suprafața netedă

Domenii de aplicare: pentru protecția pardoselilor industriale cu trafic mediu, unde se cere o suprafață netedă și antistatică: de exemplu în industria electronică, camere curate, industria farmaceutică sau spațială etc.

		Consum:
	Amorsă MasterTop P 617 sau P 621 EP bi-component, transparent, fără solvent (total solid)	0,3-0,5 kg/m ²
	Opțional/ Strat de corecție MasterTop P 617 sau P 621 Umplut 1:0,5 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,6-1,0 kg/m ² *
	Împământare Benzi de cupru (distanța maximă între benzile de cupru: 10 m)	
	Amorsă conductivă MasterTop P 687WAS EP, bi-component, pe bază de apă, conductiv, amorsă neagră pentru pardoseli antistatice	0,08-0,1 kg/m ²
	Strat de bază MasterTop BC 372AS EP, pigmentat, bi-component, fără solvent (total solid), lucios	2,2-2,5 kg/m ²

Grosime totală sistem 1,5 – 2,5 mm


Notă:

Dacă veți depăși intervalul de reacoperire sau în cazul unei sarcinii ridicate, trebuie să armați cu nisip la suprafața amorsei / stratului de corecție. Suprafețele armate cu nisip trebuie să fie șlefuite pe zona unde banda de cupru va fi montată.

Rezistența la pământ: 10⁴ – 10⁶ Ohm (EN 1081)

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum total inclusiv nisip.

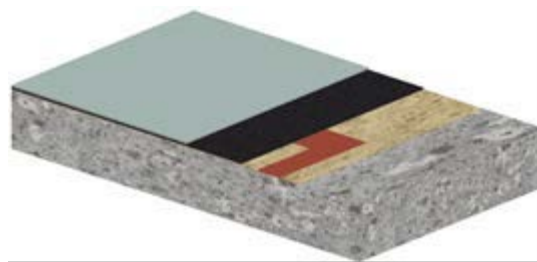


MasterTop 1273 AS

Sistem epoxidic cu emisii reduse (AgBB conform), autonivelant, care suportă sarcini medii, cu suprafața netedă

Sistemul de pardoseală îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl
Rezistența la compresiune:	min. 65 N/mm ²
Rezistența la alunecare:	R9, R10
Abraziune Taber (1000 R)	50 mg
Comportamentul la foc conform:	Cfl-s2
Emisii:	AgBB conform, AFFSET conform, Clasa A+

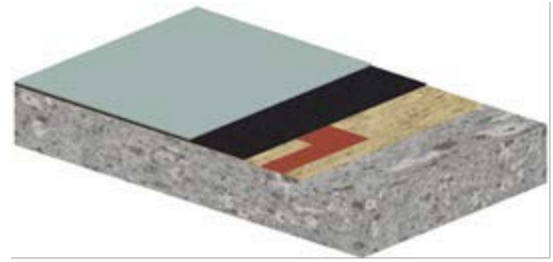


MasterTop 1273 AS

Sistem epoxidic cu emisii reduse (AgBB conform), autonivelant, care suportă sarcini medii, cu suprafața netedă

Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

CE	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
15	
127307	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Cfl-s2
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolarea termică	NPD
Rezistența chimică	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată
Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1273 AS**

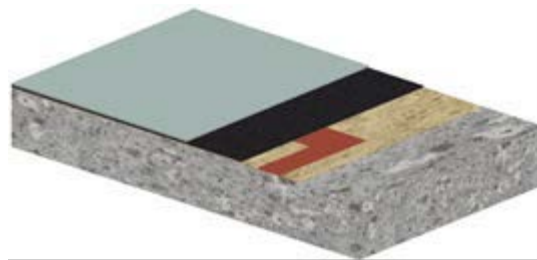

MasterTop 1273 AS

Sistem epoxidic cu emisii reduse (AgBB conform), autonivelant, care suportă sarcini medii, cu suprafața netedă

Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu BASF, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

BASF SRL Divizia pentru Construcții, Sos. Ploiești –Târgoviște
(DN 72), Km 8, RO – 107025

Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,

www.master-builders-solutions.basf.ro

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea indicate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

® = marcă înregistrată a grupului BASF în multe țări.